

SC750™ y SC800™

Restregadoras de Operador Caminando

Disponibles con

ecoflex™ system



Limpieza inteligente.

Una marca Nilfisk-Advance

SC750 y SC800 disponibles con Sistema EcoFlex™

Restregadoras de Operador Caminando

Operación sencilla, desempeño flexible.

Las restregadoras fuertes y de bajo mantenimiento SC750™ y SC800™ de Advance brindan un valor increíble sobre una plataforma de operador caminando. La alta productividad por cada tanque lleno permite 84 minutos de restregado continuo, lo cual reduce los ciclos de vaciado/relleno y ayuda a brindar una rápida ROI (Recuperación de la Inversión). El Sistema EcoFlex™ opcional ofrece la flexibilidad para limpiar todo el espectro de limpieza desde verde hasta limpio. Con el toque de un botón se puede cambiar de limpieza libre de químicos hasta usar una disolución ultra baja, y por supuesto puede usarse detergente a fuerza total para la suciedad más terca. La característica de ráfaga de poder le permite aplicar fácilmente más presión, más solución y más detergente con el toque de un solo botón. Con la flexibilidad para aplicar fácilmente el desempeño correcto de restregado para la tarea, usted usará menos detergente, reducirá al mínimo el uso de agua y ahorrará en costos de limpieza.

Aplicaciones ideales:

- Restregado de rutina
- Restregado ultra-ligero a pesado
- Limpieza de entradas
- Limpieza de derrames
- Eliminación de grasa
- Limpieza de juntas y superficies porosas
- Eliminación de residuo de detergente (usando solo agua)




ecoflex™ system

Verde

EcoFlex eleva la limpieza verde a un nuevo estándar – uno que promueve la buena salud e higiene además de sustentabilidad ambiental. La operación eficiente reduce todos los impactos ambientales de limpiar – desde lo obvio (agua, detergente) hasta lo no tan obvio (tiempo de operación de la máquina y uso de energía).

Limpio

Mantener un ambiente limpio y sano en interiores para usted y la gente en su edificio no presenta problemas con EcoFlex. El uso de detergente, la presión del cojinete y la tasa de flujo están justo al alcance de sus dedos. Los operadores no tendrán que dudar ante hacer ajustes para estándares sanitarios más altos, diferentes tipos de superficie o retos inesperados de limpieza.

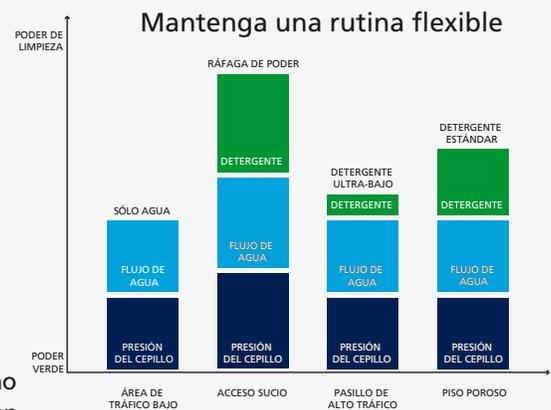

De costo eficiente

Flexibilidad significa hacer más con una máquina. Usted ahorrará tiempo, usará menos máquinas, y reducirá los costos de agua y detergente. Las crecientes demandas de eficiencia en costo de hoy en día son difíciles de satisfacer. Ahora usted puede hacer más con menos.



Un gancho integrado para el squeegee facilita el transporte y reduce los accidentes por tropiezos y caídas.



Una jaula integrada para capturar basura atrapa y recolecta la basura que obstruye las coladeras.



El modelo de disco ST de 66 (26") centímetros – brinda operación simple y controles para restregado sólido.



One-Touch™ (Un Solo Toque), configuraciones integradas de presión de restregado y tasa de flujo de la solución:



Especificaciones Técnicas

Modelos	SC750 26D / SC750 ST 26D	SC750 28D	SC750 28C	SC800 34D / SC800 ST 34D
Tipo de Cabezal para Restregado	Disco	Disco	Cilíndrico	Disco
Ancho de Restregado	66 cm.	71 cm.	71 cm.	86 cm.
Productividad				
Teórica Máx. a 5.5 km/h	3,600 m ² /h	3,890 m ² /h	3,890 m ² /h	4,730 m ² /h
Cobertura Est. A 3.7 km/h	2,400 m ² /h	2,630 m ² /h	2,630 m ² /h	4,000 m ² /h
Montaje de la Trasmisión/ Cojinete Cepillo	(2) 33 cm.	(2) 35.5cm.	(2) 68.6 cm.	(2) 43 cm.
Presión de Restregado				
Restregado Regular	36.3 kg	36.3 kg	36.3 kg	36.3 kg
Restregado extremo	77.1 kg	77.1 kg	-	77.1 kg
Velocidad del Disco/Cepillo de Restregado	270 rpm	270 rpm	840 rpm	270 rpm
Detergente a Bordo	EcoFlex Opcional (N/D en Modelos ST)			
Flujo de Solución/Tiempo de Operación				
Baja	0.98 L/min – 91 minutos		0.98 L/min – 101 minutos	
Media	1.93 L/min – 42 minutos		1.93 L/min – 54 minutos	
Alta	2.46 L/min – 32 minutos		2.46 L/min – 40 minutos	
Tanque de Solución	80 L.	80 L.	80 L.	95 L.
Control de Solución	Alimentación por gravedad con tecnología de solenoide pulsante y configuración de nivel de líquido			
Modelos Estándar	Alimentación por gravedad con tecnología de solenoide pulsante			
Modelos ST	Sistema de Recuperación			
Tanque de Recuperación	80 L.	80 L.	80 L.	95 L.
Ventilador de Aspiración				
Motor	0.66 hp (490 W)			
Etapas	3 Etapas			
Recolección de Agua	130 cm			
Sistema de Propulsión y Alimentación de Energía				
Control de velocidad				
Modelo Estándar	Modelos Estándar – Sistema de Paleta de Seguridad variable de infinidad con configuraciones de limitador de velocidad máxima			
Modelos ST	Modelos ST – interruptores de mano ENCENDIDO/APAGADO con configuraciones de limitador de velocidad máxima			
Velocidad de Avance				
Transporte	5.8 km/h			
Restregado	5.5 km/h			
Subida en Rampas				
Restregado y Transporte (Llena)	8.5°/14.9%			
Rampa de Remolque (Vacía)	10.0°/17.6%			
Baterías (Sistema 24 V)	(4) baterías de 6 V: 242 Ah Húmedas o 310 Ah Húmedas o 312 Ah que no requieren mantenimiento (AGM)			
Cargador de Batería				
Modelo Estándar	Cargador de 24 V de Repisa o a Bordo			
Modelos ST	Solo Auto-Cargador			
Ruedas de Trasmisión	(2) de 25.4 cm. de diámetro sólidas, grises – en poliuretano que no deja marcas			
Dimensiones / Peso / Ruido				
Largo modelo Estándar	148 cm.	152 cm.	149 cm.	161 cm.
Largo Modelo ST	148 cm.	148 cm.	144 cm.	156 cm.
Ancho Sin Squeegee	78 cm.	78 cm.	78 cm.	93 cm.
Ancho Con Squeegee	90 cm.	90 cm.	90 cm.	105 cm.
Altura Modelo Estándar	115 cm.	115 cm.	115 cm.	115 cm.
Altura Modelo ST	113 cm.	113 cm.	113 cm.	113 cm.
Peso Máx. Seco Sin Baterías	158 kg.	158 kg.	158 kg.	170 kg.
Peso Máx. Seco Incl. Baterías Estándar	280 kg.	280 kg.	280 kg.	292 kg.
Vuelta Mínima en Pasillos	1.57 m	1.57 m	1.65 m	1.65 m
Nivel de Ruido (IEC 60704-1)	61 dB (A) en la posición del operador			

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



Limpieza inteligente.

Nuestros productos están diseñados usando tecnología innovadora que aumenta la productividad y reduce el costo de limpiar.

Mantenga un desempeño óptimo con Refacciones Genuinas OEM de Nilfisk

©2011 Nilfisk-Advance, Inc. Form L3224A 1-4-11

Agustín M. Chávez 1, PB-004
Col. Centro Ciudad Santa Fe
01210 México, D.F.
www.nilfisk-advance.com.mx
Tel. 01800-727-7244
Fax (55) 2591-1002 ext. 229

