

SC900™

Restregadora de operador a pie



Incomparable sencillez.
Innegable fiabilidad.

Smart Cleaning.

 **Advance**

Advance SC900™ Restregadora de operador a pie

Diseñada para ser duradera, intuitiva y eficiente.

Las características complicadas tales como paneles de control se han eliminado.

Un equipo construido para satisfacer tus necesidades.



Con la nueva Advance SC900 nunca antes había habido un camino más sólido y fiable para tener pisos perfectamente limpios. La SC900 afronta tus retos más difíciles de limpieza, al menor costo posible.

Cuando necesites lograr tus tareas de limpieza cuenta con la SC900 para realizar el trabajo.



Control de diseño libre que elimina costos de reparación.



Una sencilla palanca para la cubierta que elimina los costos de complejidad, falta de fiabilidad y costos asociados con métodos alternativos.



No hay botones o interruptores confusos, simple y fácil uso del equipo.

Diseñada para realizar el trabajo. Siempre.



- 1 Mínima cantidad de elementos electrónicos para incrementar la fiabilidad y reducir los costos de pertenencia.
- 2 Construida con componentes seleccionados de los mejores fabricantes, para mayor durabilidad
- 3 Funciones esenciales sin complicaciones para obtener la máxima fiabilidad
- 4 Potentes motores que garantizan años sin problemas de operación y funcionamiento de gran alcance
- 5 Simple interfaz de usuario que elimina confusiones al operador y hace su entrenamiento rápido y fácil

Processing plants

Beverage distributors

Municipalities

Government buildings

Transportation facilities

Manufacturing plants


General warehouses



Palancas automáticas de restregado y aspiración para mayor fiabilidad, menor costo de pertenencia y facilidad de uso.



Puntos de seguridad amarillos que permiten al equipo ser fácil de usar y eliminar los errores cometidos por el operador.

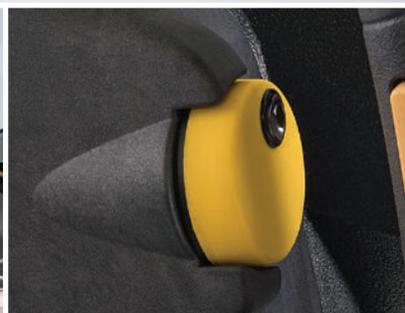

Control de velocidad convenientemente ubicado para aumentar la productividad y seguridad.



Botón de marcha en reserva para control, seguridad y facilidad de uso.

Bajo la cubierta.

Especificaciones SC900™

Modelos	SC900™ 28D	SC900™ 34D	SC900™ 32C
Tipo de Cabezal	Disc	Disc	Cylindrical
Ancho de Limpieza	28 in (71 cm)	34 in (86 cm)	32 in (81 cm)
Máxima Velocidad de Restregado y Transporte	3.2 mph (5.15 km/hr)	3.2 mph (5.15 km/hr)	3.2 mph (5.15 km/hr)
Productividad Máxima por Hora	28,028 ft ² /hr (2,604 m ² /hr)	34,034 ft ² /hr (3,162m ² /hr)	31,915 ft ² /hr(2,965 m ² /hr)
Motor	0.5 hp	0.5 hp	0.5 hp
Tanque de Solución	30 gal (114 L)	30 gal (114 L)	30 gal (114 L)
Tanque de Recuperación	32 gal (121 L)	32 gal (121 L)	32 gal (121 L)
Tasa de Flujo	0-1 GPM (3.8 LPM)	0-1 GPM (3.8 LPM)	0-1 GPM (3.8 LPM)
Productividad por Tanque @ 0.25 GPM (0.016 L/S) @ 0.5 GPM (0.032 L/S) @ 0.75 GPM (0.047 L/S) @1.0 GPM (0.063 L/S)	120 minutos 60 minutos 40 minutos 30 minutos	120 minutos 60 minutos 40 minutos 30 minutos	120 minutos 60 minutos 40 minutos 30 minutos
Motor del Cepillo	0.75 hp	0.75 hp	0.75 hp
Velocidad del Cepillo	250 RPM	250 RPM	900 RPM
Presión del Cepillo	80, 145, 200 lb (36, 66, 91 kg)	80, 145, 200 lb (36, 66, 91 kg)	75, 100, 125 lb (34, 45, 57 kg)
Motor de Aspiración	0.95 hp	0.95 hp	0.95 hp
Motor de Aspiración del Flujo de Agua	71 in H ₂ O (17.7 KPA)	71 in H ₂ O (17.7 KPA)	71 in H ₂ O (17.7 KPA)
Motor del Caudal de Aire	96 CFM (2,718 LPM)	96 CFM (2,718 LPM)	96 CFM (2,718 LPM)
Nivel Sonoro (IEC, ISO 11201)	68 dB A	68 dB A	69 dB A
Ancho sin Squeegee	30.3 in (77 cm)	30.3 in (77 cm)	30.6 in (77.7 cm)
Ancho con Squeegee	41.8 in (106.6 cm)	41.8 in (106.6 cm)	41.8 in (106.6 cm)
Altura	44.8 in (113.8 cm)	44.8 in (113.8 cm)	44.8 in (113.8 cm)
Longitud	65.4 in (166 cm)	67.4 in (171 cm)	63.1 in (160.3 cm)
Piso de Carga Delantera Derecha	147 PSI (1.0 N/mm ²)	128 PSI (0.89 N/mm ²)	155 PSI (1.1 N/mm ²)
Piso de Carga Delantera Izquierda	107 PSI (0.74 N/mm ²)	132 PSI (1.0 N/mm ²)	128 PSI (0.88 N/mm ²)
Piso de Carga Trasera Derecha	205 PSI (1.4 N/mm ²)	432 PSI (3.0 N/mm ²)	245 PSI (1.7 N/mm ²)
Piso de Carga Trasera Izquierda	521 PSI (5.6 N/mm ²)	640 PSI (4.4 N/mm ²)	416 PSI (2.9 N/mm ²)
Peso Bruto (310 Ah baterías, Tanque de Solución Lleno)	1,189 lb (539.3 kg)	1,206 lb (547 kg)	1,235 lb (560 kg)
Grado de Protección	IPX4	IPX4	IPX4
Ángulo de Subida de Rampa	2%, 1.15 degrees	2%, 1.15 degrees	2%, 1.15 degrees
Opciones de Batería (36 V, 6 ea, 6 V)	242 Ah wet, 310 Ah wet, 255 Ah AGM	242 Ah wet, 310 Ah wet, 255 Ah AGM	242 Ah wet, 310 Ah wet, 255 Ah AGM



Captúralo!



SC900™

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



SC900™ Accesorios

Todos los modelos

- Kit de cuchillas, LINATEX (pn 56115333)
- Kit de escobillas de goma, poliuretano (pn 56115335)
- Kit de escobillas de goma, caucho de goma (pn 56115334)
- Dos llaves de respuesto (pn 1462887000)
- TrackClean sin clave de identificación (pn 56115417)
- TrackClean con clave de identificación (pn 56115416)
- Kit de riego de baterías en un solo punto (pn 56314981)

Modelos específicos

- Cepillo de prolene para 28D (pn 56505804)
- Cepillo 180 MidLite Grit 28D (pn 56505808)
- Soporte del pad para 34D (pn 56505780)
- Cepillo de prolene para 34D (pn 56505784)
- Cepillo 180 MidLite Grit para 34D (pn 56505788)
- Cepillo cilíndrico de prolene para 32C (pn 56407475)
- Cepillo cilíndrico 180 MidLite Grit para 32C (pn 56407476)
- Soporte del pad para 28D (pn 56505800)

Visita <http://www.nilfisk.mx>

©2016 Nilfisk, Inc. Form L3443A 7-25-16

Nilfisk de México
Pirineos 515 Int 60-70
Zona Industrial Benito Juárez
Querétaro, 76120
marketing.mx@nilfisk.com
442 427 7791



Smart Cleaning.

