



DIRECTRICES DE FUNCIONAMIENTO

SC900™

ATENCIÓN! No uses el equipo hasta que haber leído y entendido las instrucciones del Manual de Usuario.



1. Enciende el equipo y revisa el status de las baterías. Si dos barras o menos se encienden, carga el equipo desde 2 hasta 8 horas.



2. Revisa los pad o cepillos e instálalos en el equipo. Colócalos en las ranuras para bloquearlos en su lugar.



3. Revisa las lámina del squeegee y da la vuelta o reemplaza de desgaste o desgarré. Instala el squeegee y aprieta las tuercas.



4. Revisa y limpia el filtro de solución tal como se requiere.
Filtro- pn 56104351




5. Llena el tanque con la solución de limpieza apropiada.
Tapa Amarilla - pn 56115395



6. Presiona el interruptor amarillo sobre el manubrio para transportar el equipo al área de limpieza.



7. Presiona el interruptor amarillo ubicado en la parte trasera del manubrio para ir en reversa.

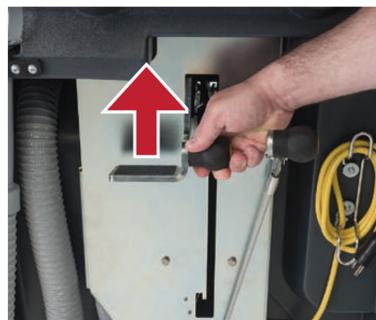

8. Desciende el cabezal de restregado al piso usando el pedal. Selecciona la presión de restregado, baja, media o alta.




9. Baja el squeegee al piso y el motor de aspiración comenzará.



10. Selecciona la velocidad del flujo deseado basándote en las condiciones del suelo.



11. Empuja el equipo hacia adelante usando los interruptores amarillos del frente.

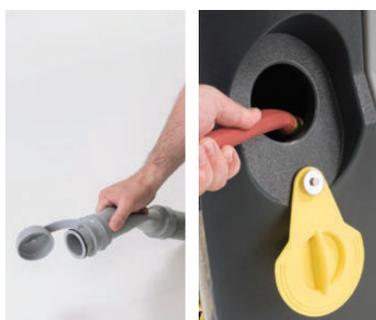

12. Cuando el sonido del motor de aspiración cambia es porque el tanque de recuperación está lleno y necesita vaciarse. Rellena el tanque de agua tal y como se requiere.



13. Inspecciona y revisa la caja de residuos. Rellena el tanque de agua limpia como se requiere.



14. Cuando termines de usar el equipo, remueve los pads o cepillos. Revisa y limpia o reemplaza en caso de ser necesarios.



15. Limpia y revisa las cuchillas del squeegee. Limpia o reemplaza en caso de ser necesario. Coloca el squeegee en el equipo como se muestra.

Squeegee de goma plástica - pn 56115334
Cuchillas rojas Linatex - pn 56115333



16. Enjuaga el tanque de recuperación y deja la tapa abierta para su secado. Revisa la caja del flotador.



17. Vacía el agua limpia del tanque de solución.



18. Carga el equipo durante 8 horas.

Si el equipo se ha usado hasta que el indicador de batería es bajo, una carga completa de batería (10-12 horas) será requerida. Si este procedimiento no se realiza las baterías pueden sufrir daños. Es recomendable cargar las baterías después de cada uso.

Asegúrate que el cargador esté conectado siempre a las baterías aunque no se utilice por un periodo largo de tiempo, ayuda a evitar daños debido a la baja tensión.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO

SC900™

ATENCIÓN! No uses el equipo hasta que haber leído y entendido las instrucciones del Manual de Usuario.

¿Por qué no hay suficiente agua?



1. Revisa el nivel de agua en el tanque.



2. Comprueba que la válvula de solución éste cerra



3. Revisa el filtro de solución.


¿Por qué el agua se está quedando en el piso?



1. Revisa el squeegee para comprobar el desgaste.



2. Revisa la conexión de la manguera del squeegee y la de succión.

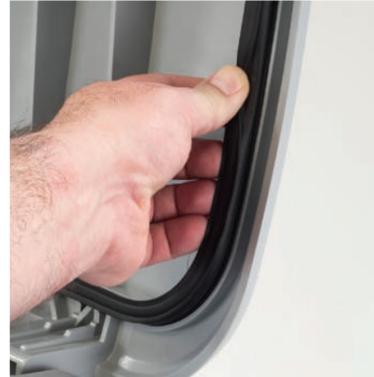

3. Revisa el empaque de la tapa del tanque de recuperación.
Empaque - pn 56104164



4. Asegúrate de evita giros muy cerrados.

Mantenimiento diario



1. Inspecciona el squeegee en caso de desgaste y reemplaza de ser necesario.



2. Revisa los pads/cepillos de desgaste y reemplaza de ser necesario.
Impulso de almohadilla 14 in - pn 56505800



3. Carga el equipo por al menos 8 horas.

Weekly Maintenance



1. Revisa el nivel de las baterías y agrega agua destilada de ser necesario.



2. Revisa y limpia el filtro de solución.



3. Revisa el empaque del tanque de recuperación y las mangueras.