

CS7010

Más sustentable, más limpio, más inteligente

- Equipo combinado híbrido & a baterías



Limpieza más efectiva

DustGuard™




El DustGuard™ ha demostrado reducir el polvo en el aire el cual es generado por el barrido lateral. Una niebla ultra fina se encarga de suprimir el polvo fugitivo

Sistema EcoFlex™



El sistema EcoFlex™ con cartuchos de detergente duales intercambiables se pueden recargar con tu marca de detergente favorita

Nanofiltro UltraWeb®

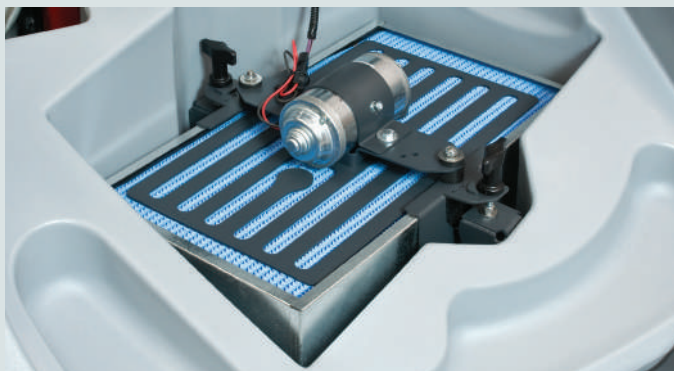

Nanofiltros sintéticos Donaldson PowerCore® UltraWeb® de alta capacidad con clasificación MERV 13 con agitador de frecuencia variable. Proporciona una capacidad de retención de polvo / suciedad superior en un paquete más compacto para una mayor vida útil del filtro y un mejor control del polvo

Tecnología HÍBRIDA



La CS7010 ofrece un rendimiento sin precedentes, al mismo tiempo sustituye los sistemas hidráulicos con la tecnología de accionamiento eléctrico eficiente y de última generación

Panel de Control Intuitivo



Controles intuitivos con botón OneTouch™ reducen el tiempo de entrenamiento, mejoran la productividad y ofrecen resultados de limpieza más consistentes

SmartFlow™





SmartFlow™ ajusta el flujo de solución con la velocidad de la máquina, utilizando agua y productos químicos. Proporcionalmente mayor productividad con menos volcado y ciclos de llenado por tanque

La CS7010 equipo combinado Híbrido o a Batería

Conveniente para almacenes, plantas de manufactura, estadios, universidades, rampas de estacionamiento y lotes

- 1** Con ClearView™ tendrás mejor líneas de visión y reducción automática de velocidad en giros para una operación más segura
- 2** Los paneles de polímero absorbente no corroerán o dañarán la instalación
- 3** La batería de reserva en la versión híbrida da la facilidad de conducir a la estación de abastecimiento
- 4** Tolla de residuos de 198 litros para la barredora con sistema de elevación
- 5** Filtro de nanofibra Donaldson PowerCore® de alto rendimiento con agitador de frecuencia variable
- 6** Bastidor de acero para uso industrial
- 7** Disponible con la tecnología DustGuard™ de control de polvo
- 8** Los cepillos laterales dobles barren la trayectoria entera del squeegee para minimizar el ensuciamiento
- 9** Barra de apoyo de seguridad de tolva accesible para los asientos

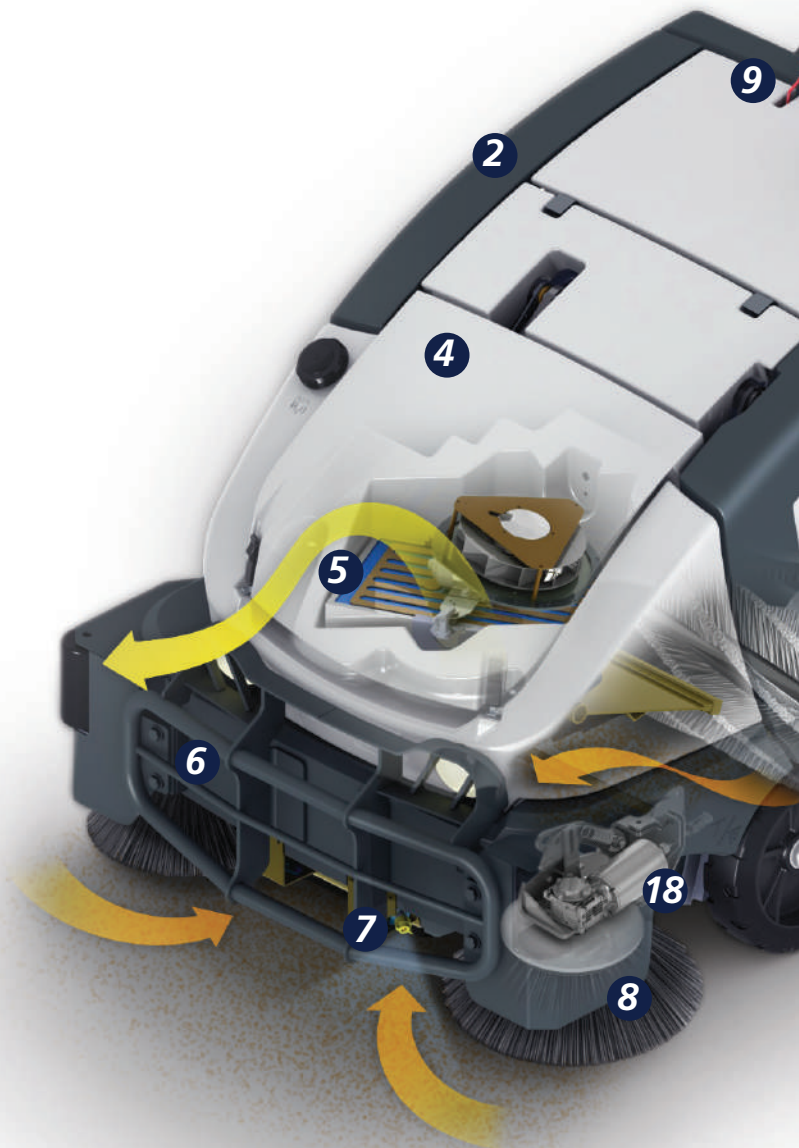

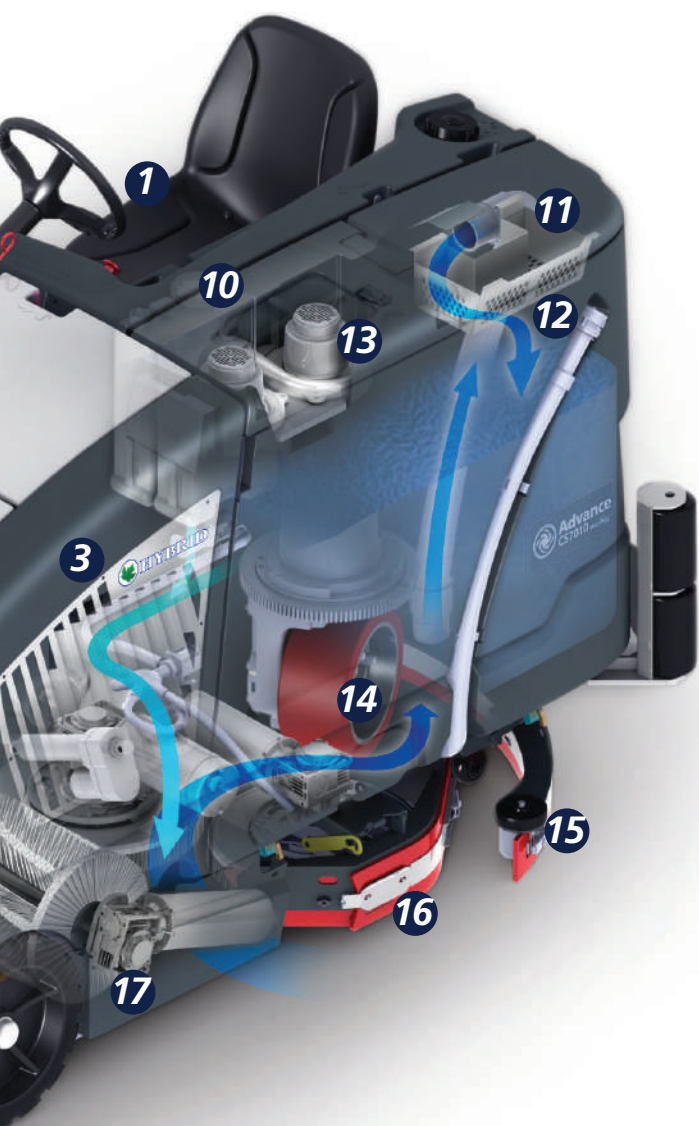

10 El sistema EcoFlex™ de tanque doble ofrece la solución de limpieza más flexible para aplicaciones industriales

11 Tanque de recuperación con SmartFlow™ integrado y libre de herramientas

12 Tanque de solución y recuperación con capacidad de 75 galones (285 litros) y a prueba de corrosión

13 Potentes motores de aspiración que proporcionan un elevado flujo de agua y aire para garantizar un piso seguro y seco

14 La tecnología SmartFlow reduce el uso de agua y químicos

15 Mecanismo patentado de squeegee con servicio libre de herramientas

16 Cubierta de restregado de disco con capacidad integrada de limpieza de bordes

17 Cepillos, escobas y escobillas pueden ser reemplazados sin herramientas

18 Los accionamientos eléctricos son IP55 clasificado para la limpieza fácil y el funcionamiento confiable


Limpieza más simple

Cubierta de restregado pivotante



La cubierta retráctil de disco de 4 pulgadas (10 cm) mejora el lavado de bordes y ayuda a soportar los daños causados por cualquier impacto accidental

MaxAccess™

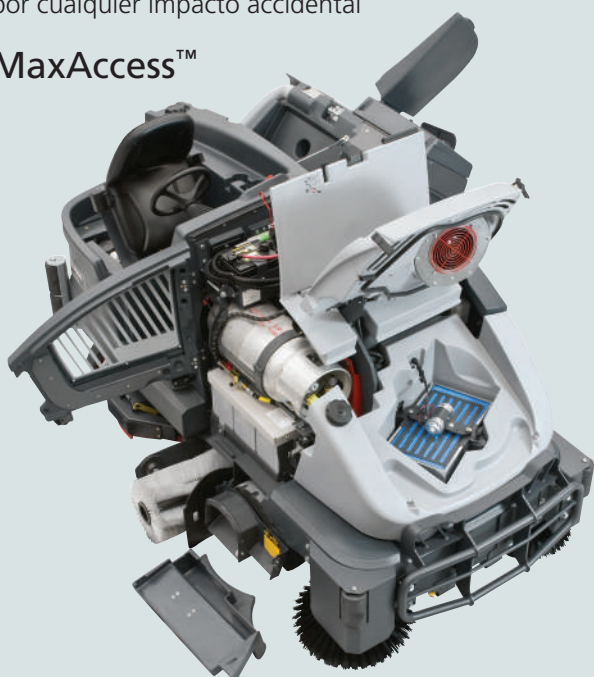

Diseñamos la CS7010 para proporcionar acceso rápido a todos sus sistemas vitales para facilitar la inspección y el mantenimiento

Limpieza segura

Reducción de Velocidad



Reducción automática de la velocidad en giros para mejorar la seguridad y reducir el riesgo de daños por impactos

Compartimiento ergonómico del operador



El CS7010 tiene un asiento totalmente ajustable y control de dirección al volante



Kubota® Motor Industrial

- Diseño robusto de motor industrial que ofrece una vida útil superior
- Lo mejor en la industria en cuanto a operación silenciosa
- El tren de válvulas accionado por engranajes elimina las correas de distribución o las cadenas, mejorando la fiabilidad y reduciendo los costos de mantenimiento

Especificaciones Técnicas

Modelos	CS7010 Batería	CS7010 LPG/Gas Híbrido	CS7010 Diesel Híbrido
Configuración	Control independiente de barrido en seco con control de polvo y funciones de limpieza Accionamientos eléctricos controlados electrónicamente para todas las funciones de barrido y restregado Unidad de potencia hidráulica accionada eléctricamente para funciones de elevación / descenso de la tolva		
Sistema de Barrido			
Ancho de Barrido con 2 cepillos laterales	61 in (154 cm) - El ancho de la trayectoria del squeegee está completamente barrido		
Cepillo Principal	36 in (90 cm) x 12.2 in (31 cm)		
Tasa de Cobertura de Barrido por Hora	146,400 ft² (13,600 m²)		
Sistema de Control de Polvo	115 ft² (10.7 m²) Filtro de alta capacidad PowerCore® UltraWeb® de Donaldson con medios sintéticos. Agitador de filtro automático de frecuencia variable		
Altura de Descarga de Tolva (Max.)	60 in (152 cm)		
Capacidad de Tolva	7 ft³ (198 L) 300 lb (136 kg)		
DustGuard™ Capacidad del Tanque¹	29 gal (110 L)		
Sistema de Restregado y Recuperación			
Ancho de Restregado	48 in (122 cm) - 3 x 17 in (43 cm) disco		
Tasa de Cobertura de Restregado por Hora	118,600 ft² (11,000 m²)		
Presión de Restregado	Tres presiones de restregado de hasta 400 lb (182 kg) de fuerza en el máximo ajuste		
Capacidad del Tanque de Solución/Recuperación	75 gal (285 L) cada uno		
Recuperación mediante Aspiración	Motores de doble ventilador con capacidad de 65 pulgadas (165 cm) caudal de agua		
Sistema de Poder y Propulsión			
Sistema de Poder	Batería: 36 V/770 Ah	Kubota WG972: 3 cyl., 0.96 L 30 hp (22.0 kW)	Kubota D1305 ³: 3 cyl., 1.26 L 29 hp (21.7 kW)
Sistema de Propulsión	Velocidad variable sin escobillas A/C		
Velocidad de Proopulsión (Variable)	5.5 mph (8.9 km/h)		
Barrido/Restregado	3.5 mph (5.6 km/h) C/capacidad de anulación		
Tiempo de Operación Barrido/Restregado²	5.4 hrs. w/770 Ah Batería	LPG - 5.5 hrs. w/32 lb (14.5 kg) tanque Gas - 5.9 hrs. w/9.2 gal (35 L) tanque	15 hrs. w/9.2 gal (35 L) tanque
Ángulo de rampa Transporte@ Peso Bruto Restregado/Barrido	21% (12 deg.) 17.6% (10 deg.)		
Dimensiones/Peso/Nivel Sonoro			
Longitud	103 in (262 cm)		
Ancho	48 in (122 cm)		
Altura	[59 in (150 cm)] [82 in (208 cm) std. overhead guard] [79 in (201 cm) low clearance overhead guard]		
Radio mínimo de giro	104 in (264 cm)		
Peso : GVW Vacio	5,716 lb (2,593 kg) 4,682 lb (2,124 kg)	4,676 lb (2,121 kg) 3,636 lb (1,649 kg)	4,537 lb (2,058 kg) 3,511 lb (1,593 kg)
Nivel Sonoro (IEC60335-2-72)	72 dB A	82 dB A	81 dB A
Ingresión del Agua	Todos los motores eléctricos de accionamiento y actuadores con clasificación IP55 para lavado con agua		

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



Alcance un nuevo estándar de poder de limpieza.
Visita <http://www.advance-mx.com> o contacta a tu representante de ventas Advance para aprender más.
©2017 Nilfisk, Inc. Form L3235A 4-5-17



¹ DustGuard™ opcional

² Tiempo de funcionamiento medido usando el modo de barrido y barrido bajo a velocidades de funcionamiento normales en suelos lisos (los resultados reales dependerán de la aplicación)

³ Cumple con las normas de emisión de la EPA bajo 40 CFR 1039.625

Los modelos CS7000 mostrados en las fotos pueden incluir accesorios opcionales

Nilfisk de México

Pirineos 515 int 60-70
Querétaro, 76120
www.advance-mx.com
+52 442 427 7791
marketing.mx@nilfisk.com

