

# SW4000™

Barredoras de Operador Sentado



Limpeza inteligente.

Una marca Nilfisk-Advance

 **Advance**

Controles análogos fáciles de usar

Sencillo pedal de barrido  
One-Touch® que  
activa/desactiva todas las  
funciones de barrido

La dirección y transmisión  
delanteras brindan una  
mayor maniobrabilidad



Las resistentes cubiertas en  
polietileno y materiales  
reciclables brindan un diseño  
durable

El diseño MaxAccess y la no  
necesidad de herramientas  
hacen más eficiente y rápido  
el mantenimiento rutinario

Las llantas rellenas de  
espuma que nunca se  
ponchan

Los durables cepillos laterales tienen  
montaje y protección flexibles  
resistentes a golpes con fuertes  
protecciones en acero




La SW400® ofrece un barrido One-Touch®, con un solo interruptor. La integración con el pedal de transmisión asegura y minimiza el desgaste de los cepillos y optimiza el tiempo de operación.



La descarga alta de desechos hidráulica permite un vaciado rápido. La tolva retráctil minimiza el largo de la máquina para brindar la mejor maniobrabilidad de su clase.



Para asegurar que la tolva atrape basura ligera de gran tamaño, los operadores pueden activar el pedal para desechos de mayor tamaño.

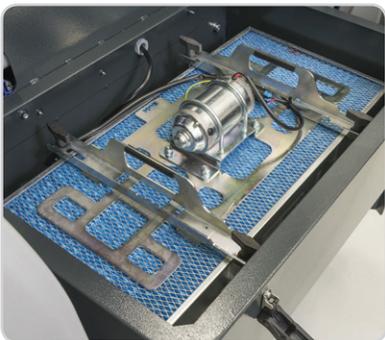

El sacudidor de filtro de frecuencias múltiples Liberator® limpia el filtro panel de forma eficiente para mantener un control óptimo del polvo en el cepillo principal.



El sistema opcional de rociado de agua DustGuard® brinda un ancho de barrido con control del polvo hasta 75% mayor para una calidad superior del aire en interiores y optimiza la eficiencia de barrido.



La SW4000® ofrece MaxAccess con remoción de la cubierta lateral sin uso de herramientas para dar un acceso total al compartimento de la batería y a los componentes de la transmisión del cepillo principal.

# SW4000™

## Barredoras de Operador Sentado

### Optimiza el rendimiento y control del polvo a la vez que minimiza el costo total de propiedad

La Barredora de Operador Sentado SW4000® brinda alta productividad y desempeño de limpieza confiable en aquellas aplicaciones de barrido más difíciles. Diseñada con un sistema de vaciado en altura seguro y eficiente, la SW4000 brinda una productividad excepcional. Gracias a su dirección y transmisión delantera, el operador podrá manejar de forma intuitiva con gran maniobrabilidad incluso en giros cerrados o pasillos angostos. Desde almacenes y centros de distribución hasta estacionamientos al aire libre y astilleros, la SW4000 asegura un barrido profesional para distintas aplicaciones en interiores y exteriores.

#### Barrido eficiente

La SW4000 incorpora el sistema OneTouch®, haciendo que su manejo sea uniforme y sencillo, permitiendo que todas las funciones, incluyendo el cepillo principal, cepillos laterales, turbina de aspiración y el sistema opcional de rociado DustGuard®, se activen sólo cuando la barredora esté en movimiento. Esta característica brinda un tiempo de operación de la máquina de hasta 4 horas y media con una sola carga de batería a la vez que minimiza el desgaste de los cepillos. La tolva de vaciado en altura, con visibilidad libre de obstrucciones, se vacía en un contenedor de basura estándar para un manejo seguro y vertido rápido.

Para asegurar que el filtro permanezca libre de polvo para un rendimiento óptimo, la SW4000 tiene un sacudidor de filtro Liberator® temporizado y de múltiples frecuencias que limpia el filtro panel de forma más efectiva para restaurar el flujo de aire y mantener un control máximo del polvo.

#### Amigable con el Operador


La SW4000 está diseñada para simplificar el barrido con sus cepillos laterales que se retraen por medio de resortes y fuertes protecciones en acero para eliminar virtualmente cualquier riesgo de daño a la máquina. El desmontaje de los cepillos y el filtro y el acceso al compartimiento de la batería no requieren el uso de herramientas haciendo que el mantenimiento rutinario sea rápido y fácil.



La dirección y transmisión delanteras brindan una maniobrabilidad superior, permitiendo a los operadores barrer en giros cerrados o pasillos angostos.



Clear-View® aumenta la seguridad del operador al tener mejor visibilidad al trabajar

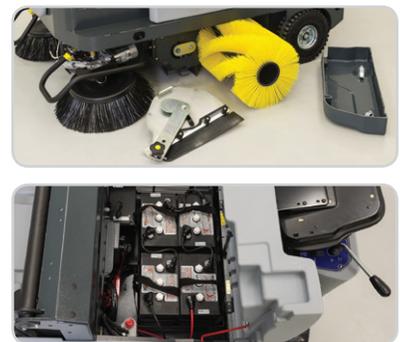

Quitar el cepillo y el filtro panel sin necesidad de herramientas, y el fácil acceso al compartimiento de la batería hacen que el mantenimiento y servicio rutinario sea más fácil y rápido.



#### Las aplicaciones ideales incluyen:

- Almacenes y Bodegas
- Centros de Distribución
- Tiendas de Venta al Menudeo
- Arenas y Estadios
- Estacionamientos

## Especificaciones Técnicas

Modelos	SW4000®
Sistema de Barrido	
Productividad Máxima	8,750 m <sup>2</sup> /h.
Ancho de Barrido – Dos Cepillos Laterales	125 cm (49")
Ancho de Barrido del Cepillo Principal	70 cm (28")
Diámetro del Cepillo Lateral	(2) 45 cm (18")
Tolva para Desechos	
Volumen	75 L (2.6 pies cúbicos)
Peso	100 kg.
Altura de Vaciado	159 cm (63")
Filtro panel para Control del Polvo	7 m <sup>2</sup>
Capacidad del Tanque de agua DustGuard® (opcional)	20 L (5.3 gal.)
Sistema DustClear® para Control del Polvo en 4 Etapas	
Etapa 1 DustGuard® (opcional)	Sistema de "niebla" de agua del cepillo lateral 53 L.
Etapa 2 Cámara Aspirada del Cepillo Central	Atrapa el polvo desde el cepillo principal
Etapa 3 Filtro panel de Nanofibra Ultra-Web®	>98% eficiente en partículas de 0.3 - 1.0 micras
Etapa 4 Sistema de Restauración del Flujo de Aire	Sacudidor agresivo y de frecuencias múltiples Liberator® del filtro panel
Dimensiones y Parámetros Operativos	
Largo x Ancho x Alto	164 x 104 x 133 cm.
Altura con Guarda Superior (techo)	199 cm.
Velocidad Máxima de desplazamiento	7 km./h.
Vuelta Mínima en Pasillos	192 cm (76")
Ascenso Máximo en Rampas (trabajando)	20% (11.3 grados)
Baterías	24 voltios, 310 Ah C20
Peso con Baterías	
GVV	1,005 kg.
Vacías	749 kg.
Nivel de Ruido*	65 dB A

\*ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LpA)

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.



## Productividad

Con alta productividad, maniobrabilidad superior y operación eficiente, la barredora de operador sentado SW4000® optimiza el desempeño de limpieza a la vez que reduce el costo total de limpieza.



¡CAPTÚRELO!

### Accesorios y opciones:

- **Filtro panel de Celulosa** (Estándar) 1464189000
- **Filtro panel, Poliéster – lavable, mayor durabilidad** 1464839000
- **Kit de Faros Delanteros** 1465421000
- **Kit de Torreta de Seguridad** 1464648000
- **Kit DustGuard®** (Instalado sólo en campo. Consulte el empaque para instalación en fábrica) 1465418000
- **Guarda Superior de 201 cm (79.5").** 1464952000
- **Kit de Dosel** 1464956000 (también debe ordenar 1464952000)
- **Kit de Descansabrazo Derecho** 33019556
- **Kit de Descansabrazo Izquierdo** 1464960000
- **Llanta Trasera anti-marcante** (se requieren 2) 1460329000
- **Llanta Delantera anti-marcante** (se requiere 1) 1465170000
- **Luz de Trabajo** 1462180000

Pirineos 515, Interior 60-70  
Microparque Industrial Santiago  
C.P. 76120, Querétaro, Qro. México  
www.nilfisk-advance.com.mx  
Tel. +52 (442) 427 7700

Ask about our leasing options.

©2013 Nilfisk Advance de México S. de R.L. de C.V. Form L3322A 9-16-13

