



Nilfisk
GD 930 S2
by Nilfisk-Advance

CATÁLOGO EQUIPO COMERCIAL



Aspiradoras
Abrillantadoras
Barredoras
Equipo especial
Extractores
Pulidoras
Restregadoras





Mejoramos día a día

En Nilfisk Advance llevamos más de 100 años trabajando constantemente para ofrecer productos innovadores y de la mejor calidad. Pero en Nilfisk Advance vendemos mucho más que maquinaria de limpieza. Al comprar nuestros productos, usted recibe una solución completa y técnicamente avanzada para la limpieza, diseñada para hacer que su vida sea más fácil.

Las gamas de aspiradoras profesionales, restregadoras, barredoras, pulidoras, abrillantadoras y extractores de inyección-succión, continúan ampliándose y mejorando. En nuestro centro de Investigación y Desarrollo se esfuerzan día a día para encontrar mejoras en ergonomía, productividad y eficiencia.

Un gran ejemplo de las innovaciones de Nilfisk Advance es el Sistema AXP (dosificador automático de químico) que permite un gran ahorro de producto químico, mejora la productividad y respeta el medio ambiente.





Aspiración Profesional.....	6 – 11
Extractores de Alfombras Inyección – Succión	13 – 15
Pulidoras	16
Abrillantradoras	16-17
Barredoras	18 – 21
Cómo mantener una barredora	22
Restregadoras.....	23 – 27
Cómo mantener una restregadora	28
Guía de cepillos / Discos.....	29
Equipos Especiales.....	30 - 31

Aspiración Profesional

GD 110



GD 930



POWERONE
12 Y 15



CARPETWIN
14 Y 18



CARPETWIN
16XP



Extractores de Alfombras Inyección – Succión

AQUACLEAN
12ST



AQUACLEAN
16ST Y 16XP



AQUASPOT



AQUAPRO
C/H/XP



Pulidoras

PACESETTER
13 Y 20 HD



Barredoras

SELECTSWEEP



TERRA 28B



TERRA 3700B



TERRA 4300B



Restregadoras

CONVERTAMATIC
24/26/28



2800ST Y 3400ST



ADVANGER
2805 / 3405 / 2805C



Aspiración Profesional

CARPETRIEVER 28



ADGILITY



ADGILITY
6XP Y 10XP



ACROBATT



AWD
315 Y 320



Abrillantadoras

ADVOLUTION
20 Y 20XP



ADVOLUTION
20B Y 20BT



PBU 27



Restregadoras

MICROMATIC 14E



MICROMATIC
17E y 17B



ADFINITY
17 Y 20ST



ADFINITY
20D/X20D



Multipropósitos

MICRO CLEANER



ALL CLEANER



REEL CLEANER




HYDRODRY



Su aspiración es tan buena como lo sea su filtro

Una aspiración potente, una filtración efectiva y un diseño compacto son los rasgos distintivos de las aspiradoras Nilfisk-Advance. Diseñadas pensando en el usuario, cada aspiradora ofrece controles fáciles de usar, una maniobrabilidad excelente y una construcción resistente para asegurar un rendimiento fiable año tras año.



Flujo interior

Los diseños Nilfisk-Advance son de reconocido prestigio mundial. El diseño del flujo interior del aire reduce el nivel sonoro y le permite trabajar silenciosamente. Con el diseño de la caja interior, Nilfisk-Advance consigue mayor potencia de aspiración con el mismo consumo eléctrico.



Motores Nilfisk-Advance

Los motores Nilfisk-Advance son fuertes y resistentes con gran potencia de aspiración y bajo nivel sonoro, basados en un concepto industrial aplicado a la limpieza profesional. Un motor de aspiración no protegido, por potente que sea, tiene corta duración. Para protegerlo, es necesario equiparlo con un buen filtro, que retiene las partículas y evita que se quemé el motor.



Completa gama de filtros

Un sistema de filtración se define como cada una de las etapas de retención de suciedad que tiene el aspiradora: la bolsa, el prefiltro, el filtro de salida. Nilfisk-Advance le presenta una de las gamas de filtros más completa del mundo. El filtro HEPA retiene el 99,97% de las partículas de 0,3 micras.



Potencia nominal (W)	1.100
Potencia aspiración en tubo (W)	300
Capacidad bolsa (l)	10
Nivel de ruido (dBa)	55
Peso (kg)	4,7
Ancho x Largo x Alto (cm):	39 x 39 x 32

ASPIRADORA PROFESIONAL REALMENTE INNOVADORA EN DISEÑO Y PRESTACIONES, PARA QUE LA LIMPIEZA RESULTE SENCILLA, FÁCIL Y DESCANSADA.



GD 110

- Una aspiradora técnicamente avanzada, respetuosa con el medio ambiente, de diseño ergonómico, que ofrece costos operativos bajos y elevada productividad.
- Su peso de 4,5 Kg., las ruedas traseras de gran tamaño y las delanteras giratorias la hacen muy ligera y maniobrable.
- Sistema patentado de reducción de ruido que permite una limpieza silenciosa a cualquier hora del día.
- Ideal para oficinas, hoteles y tiendas.



ASPIRADORA PROFESIONAL DE GRAN CALIDAD, ROBUSTEZ, FILTRACIÓN Y POTENCIA DE ASPIRACIÓN. DURABILIDAD DE POR VIDA.



Potencia nominal (W)	1.000; 1.25 h.p.
Capacidad bolsa (l)	15
Nivel de ruido BS5415 (dBa)	56
Peso (kg)	7,5
Ancho x Largo x Alto (cm):	39 x 45 x 33



GD 930

- Aspiradora fuerte y estable en acero inoxidable con los mejores accesorios.
- Amplia bolsa para el polvo de 15 Lts disponible en papel y tela.
- Diseño que optimiza los patrones de circulación del aire y reduce las pérdidas de energía a un mínimo absoluto.
- Filtro HEPA, retiene el 99.97% de las partículas mayores a 0.3 micras (diámetro de un cabello)
- Construida para un fácil manejo, alta capacidad y larga vida.





ASPIRADORAS VERTICALES DE UN SOLO MOTOR, LIGERAS PERO SUFICIENTEMENTE POTENTES PARA TRABAJOS DIFÍCILES DE LIMPIEZA.



POWERONE 12 Y 15

- Certificada por el CRI (Carpet and Rug Institute).
- Disponible en 12 y 15 pulgadas de ancho de aspirado.
- El cepillo gira a 5,000 rpm, tiene 9 posiciones de altura para cualquier grosor de alfombra y se quita sin necesidad de herramientas
- 5 niveles de filtración.
- Los accesorios (esquinero, cepillo para tapicerías y 2 bolsas extras) se almacenan en la misma máquina.
- La varilla telescópica de 61 cm se extiende hasta 97 cm.
- Se puede poner plana sobre el piso para aspirar por debajo de los muebles.

Motor	850 Wats, 2 etapas.
Capacidad bolsa (l)	4
Nivel de ruido BS5415 (dBA)	69
Peso (kg)	7,5
Largo del cable	12 mts.
Ancho Powerone 12	30.5 cm
Ancho Powerone 15	38.0 cm
Largo	31.75 cm
Alto	114 cm



ASPIRADORAS VERTICALES LIGERAS DE DOS MOTORES, UNO PARA EL CEPILLO Y EL OTRO PARA LA ASPIRACIÓN.



CARPETWIN 14 Y 18

- Certificada por el CRI (Carpet and Rug Institute).
- Disponible en 14 y 18 pulgadas de ancho de aspirado.
- El cepillo gira a 5,000 rpm, tiene 9 posiciones de altura para cualquier grosor de alfombra y se quita sin necesidad de herramientas
- 5 niveles de filtración.
- Varilla telescópica que junto con la manguera se extiende hasta 241 cm; los accesorios (esquinero y cepillo para tapicerías) se almacenan en la misma máquina.
- Se puede poner plana sobre el piso para aspirar por debajo de los muebles.
- Se convierte en una aspiradora de canasta para utilizar los accesorios.

Motor de Aspiración:	1hp, 750 Wats, 2 etapas.
Motor de Cepillo: 14"	0.24hp y 180 Wats.
Motor de Cepillo: 18"	0.27hp y 200 Wats.
Capacidad bolsa (l)	4
Nivel de ruido BS5415 (dBA)	69
Peso (kg)	7,9
Largo del cable:	12 mts.
Ancho Carpetwin 14	38 cm
Ancho Carpetwin 18	50 cm
Largo x Alto(cm)	25 x 119

ASPIRADORA VERTICAL CONSTRUIDA PARA AÑOS DE USO RUDO Y DIARIO HECHA PARA DURAR 4 VECES MÁS QUE LAS ASPIRADORAS LIGERAS.



CARPETWIN 16XP

- Certificada por el CRI (Carpet and Rug Institute).
- Con una sola pasada basta para dejar perfectamente aspirado.
- El cepillo gira a 4,000 rpm, tiene 9 posiciones de altura para cualquier grosor de alfombra y se quita sin necesidad de herramientas
- 5 niveles de filtración.
- Varilla telescópica que junto con la manguera se extiende hasta 152 cm; los accesorios (esquinero y cepillo para tapicerías) se almacenan en la misma máquina.

Motor de Aspiración:	1hp, 860 Wats, 2 etapas.
Motor de Cepillo:	0.33hp y 180 Wats.
Capacidad bolsa (l)	6.6
Nivel de ruido BS5415 (dBa)	72
Peso (kg)	14.5
Largo del cable:	12 mts.
Ancho x Largo x Alto (cm):	44 x 25 x 119

SOLUCIÓN ÓPTIMA PARA LA ASPIRACIÓN DE GRANDES SUPERFICIES ALFOMBRADAS.



CARPETRIEVER 28

- Certificada por el CRI (Carpet and Rug Institute).
- Aspira en una sola pasada sin necesidad de ir hacia adelante y hacia atrás.
- Su cepillo motorizado para alfombras ayuda a avanzar la máquina, minimizando la fatiga del operador, se ajusta a cualquier espesor de alfombra y se quita sin necesidad de herramientas
- Dos motores de aspiración y uno para el cepillo
- Bolsa estándar de tela; única en su tipo con manguera telescópica.
- El bastidor de polietileno rotomoldeado tiene 10 años de garantía.

Motor de Aspiración:	Dos de 11/4 hp, de una etapa.
Motor de Cepillo:	0.50hp
Capacidad bolsa (l)	35
Nivel de ruido BS5415 (dBa)	70
Peso (kg)	50
Largo del cable:	23 mts.
Ancho x Largo x Alto (cm):	75 x 104 x 97



LA ASPIRADORA PORTÁTIL MÁS CÓMODA DEL MERCADO.



ADGILITY

- Certificada por el CRI (Carpet and Rug Institute).
- Ligera, pequeña, cómoda de llevar, reduce la fatiga del operador.
- Tres niveles de filtración.
- Los accesorios (cepillo tapicerías y esquinero) se guardan en el cinturón.



Motor de Aspiración:	1,000 Wats.
Capacidad bolsa (l)	2
Nivel de ruido BS5415 (dBa)	68
Peso (kg)	2.9
Largo del cable:	15 mts.
Ancho x Largo x Alto (cm):	20 x 38 x 20

ASPIRADORA DE MOCHILA, ERGONÓMICA, CÓMODA, PARA MENOR FATIGA DEL OPERADOR Y MAYOR PRODUCTIVIDAD



ADGILITY 6XP Y 10XP

- Certificada por el CRI (Carpet and Rug Institute).
- La salida del aire es por el frente del equipo, no por abajo.
- Cuatro Niveles de filtración.
- Los accesorios (cepillo tapicerías circular, esquinero y T) se guardan en el cinturón
- Ideal para realizar limpieza durante el día
- Filtro HEPA opcional como accesorio
- El switch de encendido está ubicado en el cinturón



Motor de Aspiración:	1,300 Wats
Capacidad bolsa (l)	5.7 y 9.5
Nivel de ruido (dBa)	62
Peso (kg)	4.2 y 4.9
Largo del cable:	15 mts.
Alto	56 Y 58 cm

LA ÚNICA ASPIRADORA DE MOCHILA QUE FUNCIONA CON BATERÍAS, IDEAL PARA LIMPIAR ÁREAS QUE CARECEN DE TOMAS DE CORRIENTE ELÉCTRICA.



Motor de Aspiración:	450 Wats.
Capacidad bolsa (l)	3.1
Nivel de ruido BS5415 (dBa)	68
Peso (kg)	8 con baterías



ACROBATT

- Certificada por el CRI (Carpet and Rug Institute).
- 23 minutos de trabajo constante por carga de baterías
- Las baterías no requieren de mantenimiento.
- Filtro HEPA estándar.
- Los accesorios (cepillo tapicerías circular, esquinero y T) se guardan en el cinturón.

ASPIRADORAS POLVO Y AGUA DE USO RUDO CON TANQUES DE 15 Y 20 GALONES.



Motor de Aspiración:	1,350 Wats.
Capacidad tanque (l)	315 a 57 320 a 76
Nivel de ruido BS5415 (dBa)	68
Peso (kg)	20
Largo del cable:	15 mts



AWD 315 Y 320

- Tanque de polietileno roto-moldeado prácticamente irrompible.
- La manguera de drenaje montada en la parte inferior, hace sencillo y limpio el drenado del tanque.
- Mango ajustable.
- Posibilidad de adaptar como accesorio un jalador (squeegee).
- Manguera de 3 metros.



Advance define la Limpieza Verde

Presentando respuestas de "limpieza verde para pisos" de Advance

Como el fabricante líder de equipo "verde" para limpieza de pisos, Advance se ha comprometido a ofrecer productos que satisfagan o excedan los estándares de la industria y del gobierno para la limpieza verde. Nuestros productos y experiencia pueden ayudarle a traducir la infinidad de reglamentos referentes al "verde" de hoy día a prácticas efectivas de limpieza que:

- Mantengan o enriquezcan la calidad del aire/ambiental en interiores
- Mejoren la seguridad de los trabajadores y ocupantes
- Aseguren la sustentabilidad
- Reduzcan el costo de la limpieza



EL PROGRAMA INDEPENDIENTE DE PRUEBAS DE CRI

Certifica, con la **Etiqueta Verde** el desempeño de las **aspiradoras** en la eliminación de suciedad, contención del polvo y mantenimiento de la apariencia de la alfombra. El estándar de contención de polvo requiere que la aspiradora libere no más de 100 microgramos de partículas de polvo por metro cúbico en el aire circundante, un protocolo mucho más estricto que los niveles establecidos por los estándares de la Calidad del Aire Ambiental Nacional.

Todas nuestras más nuevas aspiradoras tienen certificación CRI, desde nuestra cómoda Adgility 6XP y 10XP y nuestra duradera línea de aspiradoras verticales ReliaVac hasta la aspiradora para áreas grandes CarpeTrier 28 y la línea Terra de barredoras impulsadas por baterías.



Un **Sello de Aprobación CRI** en una **extractora** dice a los compradores que la máquina satisface los más altos estándares de operación y desempeño. El **Programa de Pruebas CRI Certifica el desempeño de la Máquina en Tres Áreas: Eliminación de Suciedad, Contención del Agua y Mantenimiento de la Apariencia de la Alfombra**. Expertos en el área de mantenimiento y calidad del aire en interiores revisan los resultados de las tres pruebas para asegurar su validez. Si un modelo de extractora pasa las tres pruebas, recibe el Sello de Aprobación CRI.

Cuando evalúe aspiradoras y extractoras de alfombra, considere los productos que porten los Sellos de Aprobación de CRI. El desempeño ambiental y de limpieza de aspiradoras y extractoras probadas y aprobadas por CRI puede ayudarle a ahorrar tiempo y costos de manos de obra, aumentar la vida de su alfombra, y mejorar la calidad del aire en interiores de sus instalaciones.

Si usted está comprometido con la limpieza verde o sólo quiere saber más, llame a Advance o revise nuestro folleto Advance define Limpieza Verde en www.nilfisk-advance.com.mx

Reduciendo el costo de la limpieza.™

AMBIENTAL

Inyección-Succión, Pulidoras y Abrillantadoras

Creando bienestar y confort

Limpieza eficaz y rápida de áreas medianas de alfombras y también de suelos.

Para el mantenimiento de alfombras y pisos duros, disponemos de nuestra gama de máquinas de Inyección-Succión y de Pulidoras, que harán que sus suelos ofrezcan lo mejor de sí mismos. La limpieza de las alfombras o el brillo de los suelos aumentan la sensación de bienestar y confort, tanto para el personal como para los clientes de hoteles, centros escolares, centros hospitalarios, residencias, tiendas y comercios.



Sistema Inyección-Succión

Las máquinas de Inyección-Succión dejan las alfombras limpias de forma rápida y eficaz. Con el sistema inyección-succión la inyectora pulveriza agua y detergente sobre la alfombra, mientras el cepillo cilíndrico lava y la boquilla de aspiración recoge el agua sucia, dejando la alfombra totalmente limpia y prácticamente seca.



Vitrificado y abrillantado

Si desea un acabado con mucho brillo sobre vinilo, mármol o terrazo, las pulidoras son la opción ideal. El cristalizado consiste en extender uniformemente un líquido cristalizador para proteger el suelo y tapar los poros y las juntas de las baldosas. Una vez cristalizado el suelo a baja velocidad, se abrillanta con una abrillantadora de alta velocidad. La aplicación de este protector representa una gran economía, ya que facilita el mantenimiento y larga duración del suelo.



Limpieza de alfombras con espuma seca

Las pulidoras también ofrecen la posibilidad de la limpieza de alfombras por "espuma seca", consistente en aplicar espuma por medio de un compresor incorporado en la pulidora y un cepillo de Nylon para que penetre en la alfombra. Esta espuma disuelve la suciedad, que una vez seca, se aspira junto con los restos de jabón.

LA OPCIÓN PERFECTA PARA LAVAR ÁREAS ALFOMBRADAS PEQUEÑAS



Motor de Aspiración:	1.2 hp dos etapas.
Motor de Cepillo:	¼ hp
Tanque solución (l)	19
Tanque recuperación (l)	15
Peso (kg)	30
Largo del cable:	8 mts
Ancho x Largo x Alto (cm):	33 x 87 x 91



AQUACLEAN 12ST

- Certificada por el CRI (Carpet and Rug Institute)
- Una sola boquilla de rociado de agua.
- Diseño aerodinámico de la nariz genera mejor flujo de aire, lo que resulta en mejor recuperación del agua sucia.
- Facilidad de uso, un solo botón opera la máquina.
- El cepillo se quita sin necesidad de herramientas

EXTRACTORES DE ALFOMBRAS DE DOBLE MODALIDAD, DEJAN ALFOMBRAS LIMPIAS Y QUE SECAN EN 30 MINUTOS.



Motor de Aspiración:	1.5 hp tres etapas.
Motor de Cepillo:	1/3 hp
Tanque solución (l)	30
Tanque recuperación (l)	22
Peso (kg)	43
Largo del cable:	15 mts desmontable en XP



AQUACLEAN 16ST Y 16XP

- Certificada por el CRI (Carpet and Rug Institute)
- Logra tiempos rápidos de secado, reduce el costo de la limpieza y aumenta la productividad, sin dañar el medio ambiente.
- Robustas y sencillas para mayor productividad y simplicidad de uso
- Diseño aerodinámico de la nariz genera mejor flujo de aire, lo que resulta en mejor recuperación del agua sucia.
- El modelo 16XP cuenta con accesorio para tapicería "mano de chango"
- El cepillo y la nariz se quitan sin necesidad de herramientas.



LAVA TAPICERÍAS PORTÁTIL LIGERO Y COMPACTO, FÁCIL DE LLEVAR



AQUASPOT

- Su herramienta de mano distribuye la solución limpiadora directamente sobre las manchas o las áreas muy sucias, y de inmediato recupera la solución sucia.
- Tiene una bomba de alto rendimiento con un poderoso motor de aspiración de 1 hp en dos etapas que no sólo limpia la alfombra, sino que la deja casi seca y lista para un pronto tráfico normal.
- Manguera de 3 metros.
- La mano de chango es transparente para ver lo que se está recuperando



Motor de Aspiración:	786 Wats, 1 hp dos etapas.
Capacidad tanques (l)	7.6
Bomba de solución:	38 psi
Herramienta de mano:	8.9 cm plástico transparente, mango de acero inoxidable
Nivel de ruido BS5415 (dBa)	73
Peso (kg)	9.3
Largo del cable:	15 mts desmontable

EXTRACTORES DE ALFOMBRAS PORTÁTILES QUE COMBINAN EL EFECTO DE LA PRESIÓN MÁS LA TEMPERATURA DEL AGUA PARA REALIZAR LA LIMPIEZA.



AQUAPRO C/H/XP

- Certificada por el CRI (Carpet and Rug Institute)
- Con el nuevo diseño del Wand (Aquawand) se logra recuperar una mayor cantidad de agua, traduciéndose esto en menor tiempo de secado lo que da mayor productividad.
- Los modelos H y XP calientan el agua.
- Los modelos C y H tienen una presión de 150 psi mientras que el modelo XP tiene una presión de 300 psi.
- Diseño aerodinámico de la nariz genera mejor flujo de aire, lo que resulta en mejor recuperación del agua sucia.



Motor de Aspiración:	XP 1 de 3 etapas, C y H 2 de 2 etapas
Tanque solución (l)	53
Tanque recuperación (l)	45
Peso (kg) XP 52, C y H	35
Largo del cable:	2 de 8 metros
Ancho x Largo x Alto (cm):	43 x 91 x 96

PULIDORAS DE BAJA VELOCIDAD



	Pacesetter 13	Pacesetter 20HD
Motor:	1.0 HP	1.5HP
RPM:	175	175
Transmisión:	Doble planetaria	Triple planetaria
Peso (Kg):	37	46
Nivel de Ruido (dB)	65	65



PACESETTER 13 Y 20 HD

- Switch de seguridad, si la pulidora está en posición vertical, el equipo no puede ser encendido.
- La base totalmente vaciada de acero cromado hace que la pulidora pueda ser utilizada para uso rudo.
- El cable amarillo de seguridad es ultra flexible y la clavija es grado hospitalario.
- Los 33 cm de diámetro de la Pacesetter 13, la hacen ideal para el mantenimiento de áreas pequeñas o estrechas, pulido de escaleras, etc.
- La base portadiscos está incluida.

ABRILLANTADORAS DE ALTA VELOCIDAD



	Advolution 20	Advolution 20XP
Motor:	1.5 HP	1.5HP
RPM:	1,500	2,000
Control de Polvo:	No	Si
Peso (Kg):	39	39
Nivel de Ruido (dB)	62	66



ADVOLUTION 20 Y 20XP

- Tecnología patentada para que el equipo dé un brillo uniforme aún cuando el piso no esté parejo. Pivote patentado para poner mayor presión en el piso y obtener el acabado tipo espejo.
- Switch de seguridad, si la abrillantadora está en posición vertical, el equipo no puede ser encendido.
- La Advolution 20XP cuenta con control de polvo.
- El cable amarillo de seguridad es ultra flexible y la clavija es grado hospitalario.
- Única abrillantadora en el mercado en la cual se dobla el mango para ocupar menos espacio al guardarse.



ABRILLANTADORAS DE ALTA VELOCIDAD DE BATERÍAS



NUEVO



ADVOLUTION 20B Y 20BT

- Ambos modelos tienen control de polvo (pasivo y activo). El pasivo es con bolsa y el activo es con una aspiradora Adgility integrada, lo cual mejora la calidad del aire.
- La presión del pad es ajustable.
- En la Advolution 20B la tracción es asistida por el pad, mientras que la 20BT cuenta con tracción propia.
- La máquina se inclina hacia atrás para que el cambio de almohadilla sea más fácil



	Advolution 20B	Advolution 20BT
Motor:	2.5 HP	2.5HP
RPM:	2,000	2,000
Baterías:	3 (12V)	3 (12V)
Rendimiento teórico:	7,300 m2/hr	7,300 m2/hr
Tracción Propia:	No	Si
Peso (Kg):	39	39
Nivel de Ruido (dB)	68	68

ABRILLANTADORAS DE ALTA VELOCIDAD DE GAS PROPANO



NUEVO

PBU 27

- La abrillantadora con mayor rendimiento, hasta 3,000 m2/hr.
- Muy fácil de operar, solamente se enciende y listo!
- Almohadilla fácil de cambiar.
- El equipo se detiene cuando detecta falta de aceite.
- Fácil de realizar el cambio de tanque.
- Dos años de garantía!

Motor:	17 HP Kawasaki
Diámetro:	20" (68 cm.)
RPM:	1,500
Rendimiento teórico:	3,066 m2/hr
Peso (Kg):	120
Nivel de Ruido (dB)	87




Una barredora es, en esencia, un sistema mecánico que recoge la suciedad y además, a diferencia del barrido manual, retiene el polvo. Nilfisk-Advance ha diseñado sus barredoras a partir de dos principios: en primer lugar, según el tipo de suciedad a barrer (residuos con volumen, materiales ligeros o polvo pesado), y en segundo, velando por la calidad del aire devuelto al ambiente, para lo que hemos aplicado los tan preciados sistemas de aspiración y filtración Nilfisk-Advance.



Ajustes sin herramientas

Sistema exclusivo “sin herramientas” de Nilfisk-Advance que facilita los ajustes y cambios de cepillo principal, cepillos laterales y filtro. Permite regular el cepillo y adaptarlo al suelo conforme se desgasta, manteniendo su efectividad de recogida durante toda la vida.

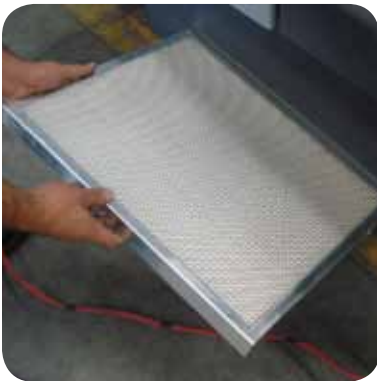

Filtros y sacudidores

El sistema de captación del polvo de las barredoras Nilfisk-Advance está óptimamente diseñado: turbina de gran volumen, filtro con amplia superficie para retener eficazmente el polvo y sacudidor de filtro que garantiza que el filtro esté siempre limpio. El diseño del sistema de sacudido del filtro es tan importante como la superficie del mismo, ya que un sacudido eficiente desatura el filtro y permite que el motor trabaje con toda su potencia.



Un cepillo para cada aplicación


Gama completa de accesorios originales Nilfisk-Advance como cepillos principales o laterales de Polipropileno, fibra natural, mezcla de acero y nylon. Filtros de panel lavable o antiestático. Accesorios: luz rotatoria, rueda anti-marcas, alarma de reversa, parachoques o cabina.

CARGA TRASERA

El contenedor está colocado DETRÁS del cepillo principal. Los materiales cargados ruedan por encima del cepillo.

Ventajas:

- Capacidad del contenedor mucho mayor: ofrece un mejor uso de espacio del contenedor.
- Más fácil y seguro de usar: la dirección está siempre delante de la máquina.
- Visibilidad excelente: el contenedor está colocado en la parte posterior y no obstruye la línea visual.
- Mejores resultados con pequeños sólidos y hojas.




CARGA DELANTERA

El contenedor está colocado DELANTE del cepillo principal. Los materiales cargados son empujados directamente al interior del contenedor.

Ventajas:

- Puede recoger elementos voluminosos gracias a que no deben rodar por encima del cepillo.
- Mayor velocidad de barrido.
- Mejores resultados con polvo y residuos pesados debido a la corta distancia que debe recorrer.



Funcionamiento de una barredora



Cepillo lateral

El cepillo lateral concentra la suciedad en la parte central delantera: no hay ningún tipo de aspiración y en realidad no recoge nada, simplemente desplaza el material.

Cepillo principal cilíndrico

Ésta es la pieza más importante de la máquina, ya que es el dispositivo que RECOGE físicamente la suciedad y la lanza hasta el interior del contenedor. Cuanto más grande sea el cepillo principal, más rápida es la máquina.

Sistema de faldón abatible

Es un dispositivo diseñado para permitir el acceso de materiales voluminosos al espacio delantero del cepillo principal.

Contenedor o tolva

El contenedor es el lugar en el que se cargan los materiales; cuanto mayor sea, mayor autonomía tendrá la barredora. Existen dos tipos de descarga: Manual, en el caso de las Barredoras pequeñas, e Hidráulica, para los modelos de mayor tamaño.

Aspiración

Este es otro factor clave en una barredora. En realidad, una buena aspiración garantiza el funcionamiento sin polvo de la barredora. También garantiza que no habrá polvo en el suelo después del paso de la barredora. El sistema de aspiración está compuesto por:

Turbina: Garantiza la depresión necesaria.

Filtro: Limpia el aire aspirado antes de devolverlo al ambiente.

Sacudidor del filtro

Este dispositivo garantiza que el filtro estará siempre tan limpio como sea posible. Es muy importante que una barredora tenga un mecanismo para sacudir el filtro que sea eficaz. En realidad, cuanto más limpio esté el filtro, más durará y mejor limpiará una barredora.

BARREDORA MECÁNICA DE 27 PULGADAS



Ancho de barrido:	68 cm. con cepillo lateral
Rendimiento teórico:	2,000 mts ² /hr
Capacidad tolva:	40 Litros
Peso (kg)	22
Ancho (cm)	76
Largo (cm)	109
Alto (cm)	90

SELECTSWEEP

- Compacta, versátil, fácil de usar, entra donde los equipos grandes no pueden.
- Los cepillos giran conforme va avanzando la máquina y se ajustan ambos sin necesidad de herramientas.
- Durable, sólida construcción, ligera.
- La solución perfecta para aplicaciones entre escobas y barredoras a baterías

BARREDORA DE ALTA PRODUCTIVIDAD PARA PISOS Y ALFOMBRAS



Ancho barrido con cepillo lateral (cm)	72
Rendimiento teórico (m ² /h)	2900
Rendimiento práctico (m ² /h)	2300
Velocidad máx. hacia delante (km/h)	4
Depósito recogida (l)	60
Peso operativo (kg)	68
Largo x Ancho x Alto (cm)	99x80x62
Alimentación Batería	12 V de Gel

TERRA 28B

- Batería de gel (libre de mantenimiento) y cargador a bordo.
- Bajo nivel sonoro (59 dbA) para trabajar en zonas sensibles al ruido.
- Asa regulable en altura para adaptarse al operador y plegable para facilitar almacenaje.
- Sistema de intercambio de cepillos y filtro sin necesidad de herramientas.
- La carga de las baterías dura 3.5 hrs en piso duro y 2.5 hrs en alfombras



BARREDORA HOMBRE A BORDO DE BATERÍAS FÁCIL DE MANIOBRAR Y MUY CÓMODA, PUEDE SER UTILIZADA COMO ASPIRADORA



TERRA 3700B

- Rendimiento teórico hasta 5000 m²/h.
- Gran ergonomía en la conducción gracias a su columna ajustable y al pedal único para marcha delante/atrás.
- Cargador a bordo.
- Contenedor de 50 L de capacidad.
- Excelente maniobrabilidad; realiza giros de 160° en un espacio de sólo 2 mts.
- Indicadas para muelles de carga, andenes o almacenes con pasillos estrechos.
- Cabe dentro de un elevador.



Ancho barrido con 2 cepillos laterales (cm)	100
Rendimiento teórico (m ² /h)	5.000
Velocidad máxima de trabajo (km/h)	5,5
Capacidad depósito (l)	50
Peso operativo (kg)	144
Potencia nominal (W)	1.120
Alimentación (V)	24 V
Baterías (Ah/5)	135
Largo x Ancho x Alto (cm)	126x100x116

BARREDORA INDUSTRIAL A BATERÍAS DE CARGA TRASERA, PARA BARRIDO DE SUPERFICIES MEDIANAS Y GRANDES, TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES.



TERRA 4300B

- Gran maniobrabilidad: 1.31 mts. de radio de giro.
- Construcción en polietileno + chasis de acero. Soporte de la tracción del motor de metal.
- Capacidad de la tolva de 70 litros, que facilita la recogida de gran cantidad de suciedad y pequeños objetos.
- Columna de dirección ajustable y pedal de doble sentido, para un excepcional control de la dirección, que junto con una completa visibilidad, ofrece ergonomía y seguridad en el trabajo.
- Fácil Servicio: Concepto sin herramientas. Máquina sencilla, de diseño robusto, reduce las opciones de mal funcionamiento y minimiza la necesidad de servicio.



Ancho barrido con cepillos laterales (mts)	1.10
Rendimiento teórico (m ² /h)	5,400
Rendimiento práctico (m ² /h)	4,400
Velocidad máx. de trabajo (Km/h)	6.6
Peso operativo (Kg)	255
Potencia nominal (W)	1050
Motor	AMER
Baterías	24V 305AH
Largo x Ancho x Alto (cm)	148x930x122

Antes de cada uso



Verificar. Comprobar que el cargador de baterías haya hecho el ciclo correcto de carga y no tenga ninguna señal de alarma.



Controlar el nivel de agua destilada de las baterías y añadir agua destilada si fuese necesario sin exceder el nivel máximo.



Ajustar. Colocar el cepillo/s a la máquina correctamente encajados.

Después de cada uso



Vaciar depósito



Desmontar el cepillo/s y limpiarlo/s.

Una vez por semana



Filtro. Limpiar el filtro del polvo.



Comprobar el estado de las gomas laterales y la regulación del cepillo.



Verificar: el estado de las baterías, agua y conexiones.

Antes de avisar al SAT



Fusibles. Revisar el estado de los fusibles rearmables.



Conexión. Comprobar la conexión de las baterías.



Filtro. Comprobar el filtro del polvo.



Revisar el cepillo y la correas del mismo.

Rapidez, comodidad y eficiencia

La gama Nilfisk-Advance de restregadoras-secadoras le permite limpiar eficientemente desde 1360 m²/h hasta 7800 m²/h. Cuando desarrollamos estas máquinas de alto rendimiento teníamos cuatro prioridades: proporcionar excelentes resultados de limpieza, facilidad de uso, larga vida de la máquina y bajos costos de mantenimiento y revisión. Nuestras máquinas lavan y secan en una sola pasada con presiones distintas para que usted pueda limpiar rápida y eficazmente, mimando sus suelos.



Sistema exclusivo "sin herramientas"

El sistema exclusivo "sin herramientas" de Nilfisk-Advance permite al operario revisar o cambiar los filtros y los cepillos de forma fácil y rápida, reduciendo al mínimo los tiempos improductivos y ahorrando dinero. La forma curvada de la boquilla le permite concentrar el agua en su zona central y aspirarla durante el giro de la máquina sin derramar agua.



Una extensa gama de discos y cepillos

Diseñadas para cuidar los suelos que limpian. Suelos de piedra, gres, terrazo, mármol, goma, vinilo y madera sellada quedan impecables y como el primer día. La extensa gama de cepillos adaptables al tipo de suelo, desde suelos cimentados, pulidos, de granito y pintados hasta epóxicos. Le ofrecemos nuestro asesoramiento para encontrar el accesorio y el producto químico más adecuado a su suelo. Nuestras máquinas pueden con todo tipo de suciedad: polvo, aceite, marcas de caucho o cualquier tipo de suciedad incrustada.



Sistema ClearView™ patentado

Un análisis de Nilfisk-Advance demuestra que el diseño ergonómico ofrece el confort que el operario necesita, reduciendo el estrés y absentismo laboral. Por ejemplo, el sistema ClearView™ patentado de Nilfisk, que ofrece al conductor un amplio campo de visión, pudiendo controlar el buen funcionamiento de los mecanismos sin bajar de la máquina. También son importantes características los controles accesibles, asas ajustables y asientos de conducción regulables.


Apueste por la seguridad y motivación del personal, opción de las empresas con visión de futuro.

Restregado con cepillos: versión disco y cilíndrica



VERSIÓN D

Cepillo de disco para tallado intensivo de suelos sin muchos residuos sólidos.



VERSIÓN C

Cepillo cilíndrico para tallado más suave pero con recogida de residuos sólidos.



Cerámicos



Terrazo



Suelos antideslizantes



Cerámicos



Elásticos




Vinilo linóleo



Pirelli



Mármol granito



Hormigón liso



Hormigón rugoso

- ① Panel de control
- ② Depósito de agua limpia y depósito
- ③ Kit EDS
- ④ Baterías
- ⑤ Ruedas antimarca
- ⑥ Plataforma del cepillo basculante
- ⑦ Boquilla de aspiración en aluminio

LAVAPISOS PARA EL MANTENIMIENTO DIARIO DE SUPERFICIES PEQUEÑAS.

MICROMATIC 14E

- La velocidad del cepillo de 1000 rpm. eleva su intensidad de limpieza.
- Trabaja hacia adelante y hacia atrás lavando y recogiendo el agua en ambas direcciones.
- El control manual del caudal del agua y de la presión garantiza limpieza a fondo de superficies irregulares.
- Depósitos totalmente desmontables para llenar y vaciar cómodamente y mango ajustable.
- Accede fácilmente bajo las mesas, muebles, escaparates o mostradores, cocinas industriales y laboratorios químicos.
- Asa de trabajo regulable.



Ancho fregado (Cm)	34
Rendimiento teórico (m2/h)	1,360
Depósito agua limpia/sucia (l)	11 - 12
Presión del cepillo (kg)	16
Potencia nominal (W)	1,245
Nivel de ruido ISO3744 (dBA)	68
Peso operativo (kg)	49
Largo x Ancho x Alto (cm)	62 x 40 x 48

RESTREGADORA SECADORA SENCILLA Y CÓMODA, RELACIÓN CALIDAD PRECIO REALMENTE INCREÍBLE.



Ancho restregado (cm)	43
Rendimiento teórico (m ² /h)	1.290
Depósito agua limpia/sucia (l)	23 - 21
Presión del cepillo (kg)	28
Nivel de ruido ISO3744 (dBA)	67
Peso operativo (kg)	128 17B y 88 17E
Largo x Ancho x Alto (cm):	73 x 84 x 84
Alimentación (V) 230 Batería	24V



MICROMATIC 17E y 17B

- Características únicas: Facilidad de manejo, precio económico y una productividad de 1290 m² por hora.
- Fácil de usar, sencilla de mantener y altos resultados de limpieza con el mínimo esfuerzo.
- Baterías de gel estándar. Cargador a bordo.
- Soporte frontal del cepillo para transporte fácil.
- Un soporte con rueda facilita el traslado de la máquina y protege el cepillo cuando no se está utilizando.
- El depósito de recogida es desmontable para facilitar su limpieza, y para un completo acceso a las baterías y principales componentes.
- Ha sido construida teniendo en cuenta los detalles, como sus controles ergonómicos, simples e intuitivos que reducen la fatiga del operario. La máquina puede ser suministrada en versiones a cable o a baterías. Todas las versiones disponen del sistema de trabajo modo ECO, que ahorra agua y reduce la utilización de productos químicos, a la vez que aumenta el tiempo entre llenados del depósito.

PARA ZONAS EXTENSAS Y CONCURRIDAS. OFRECE LA POTENCIA DE UNA FREGADORA INDUSTRIAL EN UN DISEÑO COMPACTO Y MANIOBRABLE.



CONVERTAMATIC	24"	26"	28"
Ancho fregado (cm)	61	66	71
Ancho boquilla aspiración (mm)	83	93	93
Rendimiento teórico (m ² /h)	2,750	3,000	3,200
Velocidad max. de trabajo (km/h)	4,8	4,8	4,8
Depósito de agua limpia/sucia	76/76	76/76	76/76
Presión cepillo (Kg)	35/59/73	35/59/73	35/59/73
Velocidad cepillo (rpm)	220	220	220
Peso operativo (KG)	264	278	278
Largo x Ancho x Alto (cm)	138x66x112	141x76x112	146x83x112
Alimentación (V)	24	24	24



CONVERTAMATIC 24/26/28

- Disponible en 24, 26 y 28 pulgadas de ancho de restregado.
- Cargador a bordo, cepillos y hules intercambiables sin necesidad de herramientas.
- Potencia 24V y presión de cepillos ajustable - más rápida, efectiva productiva.
- Bajo nivel sonoro, permite limpiar en zonas sensibles al ruido.
- Nueva boquilla de aspiración que mejora el caudal y la velocidad.
- Sistema One Touch: fácil de utilizar.
- Sistema EDS de ahorro de agua y detergente disponible.
- Prestaciones ideales para limpieza intensa de espacios industriales e incluso comerciales. A diferencia de la máquina industrial de gran tamaño, es compacta, maniobrable y con toda la potencia necesaria para tareas duras de limpieza.
- Kit AXP (dosificador automático de químico) opcional para ahorro de agua y detergente.

LAS NUEVAS FREGADORAS SECADORAS PARA ESPACIOS REDUCIDOS, CONSIGUEN LA MÁXIMA EFICIENCIA AHORRANDO AGUA Y QUÍMICO.



	Adfinity 17	Adfinity 20
Ancho fregado (Cm)	46	53
Ancho boquilla aspiración (cm)	76	76
Rendimiento teórico (m2/h)	1,800	2,120
Depósito recuperación (l)	40/40	40/40
Presión cepillo (Kg)	19	21
Velocidad cepillo (rpm)	135	135
Peso operativo (kg)	220	221
LargoxAnchoxAlto (cm)	119x51x105	122x54x105
Alimentación (V)	24	24
Baterías (Ah/5)	100/24V	100/24V
Nivel sonoro a 1,5 mts (dB):	65,8	65,8



ADFINITY 17 Y 20ST

- Rendimiento de 1,800 a 2,120 m2/h.
- Diseño ergonómico del asa.
- El depósito es basculante lateralmente para facilitar el acceso a los componentes internos y permitir el mantenimiento de las baterías.
- Cargador a bordo y presión variable de los cepillos al piso.
- El cambio del cepillo se realiza con sólo pulsar un botón, gracias al rápido sistema de bloqueo y liberación.
- La boquilla curvada proporciona una excelente recogida en los giros e incorpora ruedas parachoques para protección de las paredes.
- Estructura y componentes protegidos contra la corrosión.
- Kit sobre presión en cepillos, opcional para limpieza eficaz en suelos exigentes.
- Son máquinas ideales para el lavado de pasillos estrechos con obstáculos, para pequeños talleres o espacios pequeños con suelos con grasa o llenos de polvo. Su cepillo descentrado permite limpiar justo hasta el borde; una rueda parachoques protege la plataforma del disco/cepillo y los zoclos. El depósito de agua sucia ha sido diseñado para que resulte fácilmente accesible y permita ser limpiado fácilmente.



	Adfinity 20D	Adfinity 24D
Ancho fregado (mm)	530	610
Ancho boquilla aspiración (mm)	760	760
Rendimiento teórico (m2/h)	2120	2440
Velocidad máx. de trabajo (km/h)	5,6	5,6
Depósito de agua limpia/sucia	55/55	55/55
Presión cepillo (Kg)	21/28	21/28
Velocidad cepillo (rpm)	135	230
Peso operativo (KG)	237	256
LargoxAnchoxAlto (cm)	132x54x109	131x65x109
Alimentación (V)	24	24
Nivel sonoro a 1,5 mts (dB)	65,8	65,8

FREGADORAS SECADORAS CON TRACCIÓN PROPIA, SIMPLES Y EFICACES CON 55 L. DE CAPACIDAD DE DEPÓSITO PARA UNA MAYOR AUTONOMÍA DE RESTREGADO.



ADFINITY 20D/X20D

- Rendimiento teórico de 2.120 m2/h a 2.440 m2/h según ancho cepillo.
- Los rodillos parachoques incorporados evitan los daños en posibles colisiones con elementos del entorno.
- El sistema de control de tracción controla el flujo del agua y la velocidad del cepillo y evita que la máquina se desvíe, permitiendo así un fácil control de la misma sin esfuerzo.
- Kit de sobrepresión en cepillos, opcional para limpieza eficaz en suelos exigentes.
- Kit AXP (dosificador automático de químico) opcional para ahorro de agua y detergente.



NUEVO

	2800	3400
Ancho fregado (Cm)	71	86
Rendimiento teórico (m2/h)	3,663	4,448
Velocidad max. de trabajo (km/h)	4.8	4.8
Depósito agua limpia/sucia (l)	106	106
Presión cepillo (kg)	37 - 82	46 - 93
Velocidad cepillo (rpm)	260	260
Largo x Ancho x Alto (cm)	152x70x131	152x70x131
Radio de giro (cm):	160	171
Alimentación (V)	4 baterías de 6V	

FREGADORAS DE OPERADOR SENTADO, SENCILLAS, FÁCILES DE OPERAR



2800ST Y 3400ST

- Con rendimientos desde 3.663 m2/h hasta 4.448 m2/h.
- Mecánica y diseño simplificados facilitan la operación, y ayudan a mantener bajo el costo de propiedad.
- Disponibles en 28 y 34 pulgadas de restregado.
- Para empezar a restregar, sólo baje manualmente el cabezal de restregar y el squeegee y presione el pedal.
- La capacitación es sencilla para operadores de todos los niveles de experiencia, y se requieren ajustes mínimos mientras se usa la máquina.
- El sistema patentado de squeegee Safe 'N Dry usa un squeegee perforado para eliminar el agua recolectada debajo del squeegee y permite aspirar el 100% del agua para dejar los pisos seguros y secos.



NUEVO

ADVANGER	2805	3405	2805C
Ancho fregado (Cm)	71	86	71
Rendimiento teórico (m2/h)	3,663	4,448	3,663
Velocidad max. de trabajo (km/h)	4.8	4.8	4.8
Tanque recuperación (l)	110	110	110
Tanque de solución	106	106	106
Presión cepillo (kg)	Variable hasta 96 kg		Hasta 45
Peso Maximo (KG) con bat.	658	658	658
Largo x Ancho x Alto (cm)	152x83x131	152x105x131	152x83x131
Radio de giro (cm):	160	171	160
Nivel de ruido (dBa)	63	63	63
Alimentación (V)	4 baterías de 6V		

RESTREGADORA AUTOMÁTICA DE OPERADOR SENTADO QUE LE DA CONTROL TOTAL SOBRE LA FORMA EN QUE USTED LIMPIA



ADVANGER 2805 / 3405 / 2805C

- Disponibles en 28" disco y cilíndrico además de 34" disco.
- Presionando un botón se ajusta la máquina temporalmente a la tasa de dilución típica del fabricante del detergente y aumenta tanto la presión del cepillo como el flujo de solución para dar una potencia severa de restregado, eliminando el "doble restregado" que se requiere con otras restregadoras de bajo flujo o sólo agua.
- La operación silenciosa y un squeegee patentado Safe 'N Dry hacen a la restregadora Advanger ideal para limpieza diurna.
- Columna de conducción ajustable. Se inclina para facilitar el paso del conductor.
- Faldones de goma ajustables que previenen de salpicaduras y guían el líquido de limpieza hacia la boquilla.
- Le permite controlar la forma en que limpia y cómo limpia de forma verde, a la vez que le brinda la flexibilidad para una limpieza más agresiva cuando sea necesaria, todo presionando un botón.

Antes de cada uso



Verificar: Comprobar que el cargador de baterías haya hecho el ciclo correcto de carga y no tenga ninguna señal de alarma.



Controlar: el nivel de agua destilada de las baterías y añadir agua destilada si fue necesario sin exceder el nivel máximo.



Ajustar: Colocar el cepillo/s a la máquina correctamente encajados.

Después de cada uso



Depósito: Vaciar y limpiar depósito de agua sucia con una manguera.



Cepillo: Desmontar el cepillo/s y limpiarlo.



Boquilla: Desmontar la boquilla de aspiración y limpiarla.

Una vez por semana



Limpiar: el filtro del agua y el filtro de aspiración.



Comprobar: el estado de las gomas de la boquilla y la regulación de la misma.



Verificar: el estado de las baterías, agua y conexiones.



Revisar: el estado de las mangueras de desagüe y aspiración.

Antes de avisar al SAT



Fusibles: Revisar el estado de los fusibles rearmables.



Conexión: Comprobar la conexión de las baterías.



Filtro: Comprobar si el filtro del agua o el de aspiración están sucios.



Manguera: Comprobar que la manguera de aspiración y de desagüe no esté embozada.



Panel de Control: En fregadoras con panel digital comprobar si nos indica algún ERROR.

GUÍA DE CEPILLO - Fregadoras de disco

Tipo de Cepillo	Union Mix	Prolite	Prolene	Aglite Grit 500	MidGrit 240	MidLite 180	DynaGrit 80	MagnaGrit 46
Suelo/Agresividad	Suave	Suave-Medio	Medio	Medio	Medio-Fuerte	Fuerte	Muy Fuerte	Extrem. Fuerte
Linoleo		•	•	•	•			
Vinilo	•	•	•	•	•	•		
Elástico		•	•	•				
Polyofenil		•	•					
Baldosas de cerámica		•	•	•	•	•		
Baldosas anti-resbalón			•	•	•	•		
Piso liso			•	•	•	•		
Terra cota			•	•	•	•		
Terrazo		•	•	•	•	•		
Baldosa de cemento		•	•	•	•	•	•	
Mármol		•	•					
Granito		•	•					
Recubrimiento Epoxy		•	•	•	•			
Cemento			•		•	•	•	•

GUÍA DE CEPILLO - Fregadoras cilíndricas

Tipo de Cepillo	Union Mix	Prolite	Prolene	MidLite 180	DynaGrit 80	MagnaGrit 46
Suelo/Agresividad	Suave	Suave-Medio	Medio	Fuerte	Muy Fuerte	Extrem. Fuerte
Código Color						
Linoleo	•	•	•			
Vinilo	•	•	•	•		
Elástico	•	•	•			
Polyofenil	•	•	•			
Baldosas de cerámica		•	•	•		
Baldosas anti-resbalón	•	•	•	•		
Piso liso	•	•	•	•		
Terra cota		•	•	•		
Terrazo	•	•	•	•		
Baldosa de cemento	•	•	•	•	•	
Mármol	•	•	•			
Granito	•	•	•			
Recubrimiento Epoxy	•	•	•			
Cemento			•	•	•	•

GUÍA DE DISCO - Pulidoras

Código Color								
Suelo/Agresividad	Fino	Fino-Medio	Medio	Medio Basto	Basto	Muy Basto	Cristalización	Abrillantado
Linoleo		•	•	•	•			•
Vinilo		•	•	•	•	•		•
Elástico		•	•					
Polyofenil		•						
Baldosas de cerámica		•	•	•	•			
Terrazo	•	•	•	•	•		•	•
Baldosa de cemento		•	•	•	•	•		
Mármol	•	•					•	•
Granito	•	•	•				•	•
Recubrimiento Epoxy		•	•					
Cemento		•	•	•	•	•		



NUEVO

EQUIPO LIMPIADOR MULTIPROPÓSITOS, COMPACTO Y MANIOBRABLE.



MICRO CLEANER

- La recuperación se realiza a través de Micro Fibras.
- Doble depósito universal para químicos.
- Tanque desmontable para fácil acceso a componentes.
- Lugar para guardar todos los accesorios en la misma máquina.
- Espacio suficiente para guardar químicos, mops, herramientas, botes, etc.

Tanque de solución (Lts)	75
Presión pistola (Psi)	150
Caudal de agua (L/min)	2.8
Largo Manguera (cm)	457
Largo x Ancho x Alto (cm)	86 x 51 x 98



NUEVO

EQUIPO LIMPIADOR MULTIPROPÓSITOS CON RECUPERACIÓN DE AGUA, COMPACTO Y FÁCIL DE MANIOBRAR.



ALL CLEANER

- La recuperación se realiza a través de aspiración.
- Doble depósito universal para químicos.
- Tanque desmontable para fácil acceso a componentes.
- Lugar para guardar todos los accesorios en la misma máquina.
- Opción para adaptar un jalador (squeegee) en la parte del frente para recuperar el agua más fácil

Tanque de solución (Lts)	75
Tanque de recuperación (Lts)	45
Presión pistola (Psi)	200
Caudal de agua (L/min)	2.8
Motor (Watts)	900 2 etapas.
Largo x Ancho x Alto (cm)	86 x 51 x 98

EQUIPO LIMPIADOR MULTIPROPÓSITOS CON RIELES PARA FACILITAR EL GUARDADO DE LAS MANGUERAS.



REEL CLEANER

- La recuperación se realiza a través de aspiración.
- Doble depósito universal para químicos.
- Tanque desmontable para fácil acceso a componentes.
- Lugar para guardar todos los accesorios en la misma máquina.
- Ideal para lavar baños, cocinas industriales, gimnasios.



Tanque de solución (Lts)	95
Tanque de recuperación (Lts)	83
Presión pistola (Psi)	300
Caudal de agua (L/min)	4
Motor (Watts)	1,400 3 etapas.
Largo x Ancho x Alto (cm)	91 x 53 x 101

SOPLADOR DE USO RUDO PARA MINIMIZAR EL TIEMPO DE SECADO DE LAS ALFOMBRAS.

HYDRODRY

- Construcción durable, polietileno roto moldeado alta densidad.
- 3 diferentes velocidades.
- Se puede poner en 3 diferentes posiciones.
- Posibilidad de montar uno encima del otro.



Motor (Watts)	0.37W 0.5hp
Largo del cable (Cm)	760
Peso (Kg)	15



Los productos de Advance son fabricados por Nilfisk-Advance Inc., el diseñador y fabricante más grande del mundo de equipo comercial e industrial de mantenimiento de pisos de alta calidad.

Calidad

Un acercamiento a la calidad en la limpieza es el compromiso que tenemos con cada uno de nuestros clientes. Con cada máquina viene nuestro orgullo, artesanía, tecnología innovadora, experiencia profesional y una red internacional de partes, mantenimiento y profesionales en soporte y servicio.

Reduciendo el Costo de la Limpieza

Cada aspecto de nuestro negocio gira en torno de crear soluciones de limpieza que brindan resultados superiores de limpieza, aumentan la productividad y reducen el costo de la propiedad. El resultado es productos de limpieza superior que reducen el costo de la limpieza. El orgullo que tomamos en la producción y el servicio se convertirá en su orgullo de propiedad cuando usted compre equipo de Advance.

En Advance, estamos definiendo innovación en limpieza.



**Nilfisk
Advance**

setting standards

Agustín M. Chávez 1, 004
Col. Centro de Ciudad Santa Fe, CP 01210, México, D.F.
www.nilfisk-advance.com.mx
T. (55)2591-1002
Form L0008NAM - 05/10